


Formatação Condicional (Tradicional)

O **Editor de Formatação Condicional** permite que certos controles ([Grid](#) / [Pivot Grid](#)) tenham suas aparências customizadas para cada registro apresentado, conforme uma condição criada a partir de uma [Expressão Booleana](#).

Este método de formatação condicional permite que sejam criadas regras livres (através do [Editor de Expressões \(Fórmulas\)](#)) e definida uma aparência customizada (fonte / cor / imagem) para os objetos que atendem à respectiva regra.

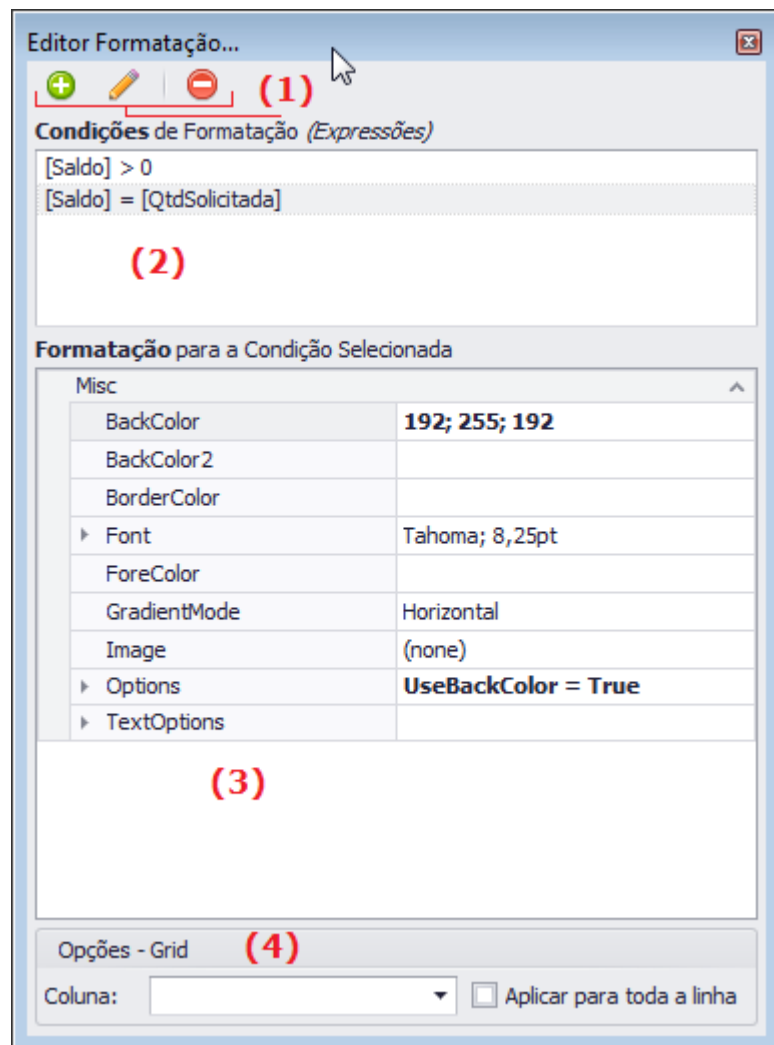

O Editor de Formatações possui os seguintes controles:

- **(1) Controles de Manutenção das Condições:** Permitem adicionar novas condições e alterar e/ou excluir condições de formatação já existentes.
- **(2) Lista de Condições:** Enumera as expressões criadas que definem a condição para a aplicação da formatação.
- **(3) Lista Parâmetros de Aparência:** Apresenta a formatação configurada para quando a **Condição** selecionada for verdadeira.
- **(4) Opções Específicas:** Cada controle possui opções que determinam a amplitude de aplicação de cada formatação.

Condições de Formatação

Para adicionar uma nova condição:

- Clique no botão de **Inclusão** (+);
- O Editor de Expressão será aberto. Informe uma **Expressão Booleana** (isto é, uma fórmula que tenha como resultado **verdadeiro** ou **falso**) que determinará quando a formatação deve ser aplicada;
- Após confirmar a expressão, defina a formatação informando os parâmetros de aparência disponíveis;
- Utilize os botões de **Edição** (✎) e **Exclusão** (−) para alterar ou excluir, respectivamente, uma condição previamente cadastrada.



Notas:

- No caso de duas ou mais condições serem verdadeiras, o sistema tentará combinar as formatações definidas.
- No caso de duas ou mais condições possuírem formatações concorrentes, prevalecerá a formatação da condição definida por último.

Editando Formatações

Para editar a formatação, selecione a **Condição** desejada e customize a **Lista de Parâmetros de Aparência**.

A edição dos parâmetros de aparência surtirá efeito imediato no controle de origem. Note porém que, mesmo em tempo de edição, a formatação só será aplicada se a condição for verdadeira.

Para confirmar as opções, apenas feche a **Janela de Formatação Condicional**.

From:
<https://prosyst.com.br/wiki/> - Prosyst - Documentação

Permanent link:
<https://prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/prosystnet/customizacoes/formatacaocondicional/tradicional>

Last update: 2023/11/23 13:17

